

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI信号を
HDMI信号へ変換することが可能です。(リアルタイム)



特徴

- 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI 信号を HDMI に変換
同軸ケーブルで伝送された 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI信号を HDMIに変換。720p,1080p,1080i 解像度に対応。
- 7.1チャンネルオーディオ対応
エンベデッドオーディオに対応しているため映像と音声を一緒に伝送することが可能です。
- イコライザー内蔵
イコライザーを内蔵しているためSDI信号の長距離配線に対応
※伝送距離その他については仕様を参照してください。

【対応ビデオ信号】

720p : 50/59.94/60


1080p : 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

1080i : 50/59.94/60

※HDMI出力は入力したカメラ信号解像度とフレームレートをそのまま準拠して出力します。

※例えば、HD-SDI 信号(1080/30p)を入力する場合、接続先のモニターがHDMI入力1080/30p に対応している必要があります。

接続例

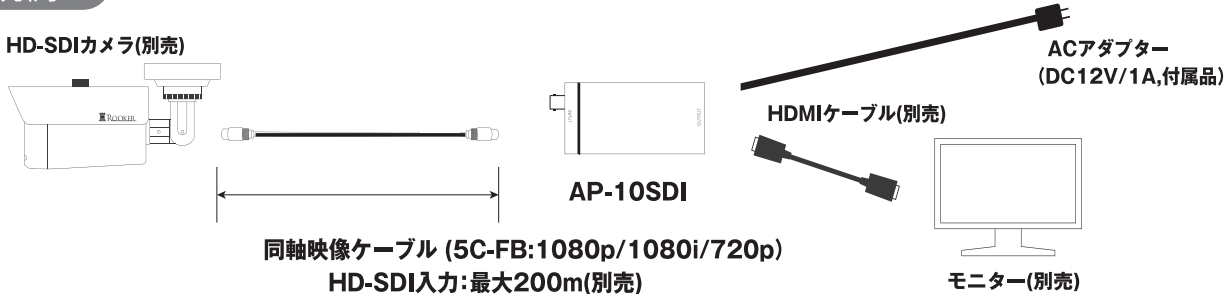

仕様

SMPTE		SMPTE425M(LevelA,B) AMPT424M SMPTE292M SMPTE259M-C
SDI伝送レート		2.970Gbit/秒/2.970/1.001 Gbit/秒
伝送周波数帯域		225MHz/link (HDMI1.3)
入力サポート 解像度/周波数		480i , 576i , 720p (50/59.94/60) 1080i (50/59.94/60) 1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 1080PsF (23.98/24/25/29.97/30) ※HDMI出力は、入力解像度と周波数を準拠します。
接続端子	入力端子	1×BNC
	出力端子	1×HDMI
ESD Protection Human body model		±8kV (air-gap discharge) ±4kV (contact discharge)
SDI最大伝送距離 (BELDEN 1694A)		3G 100m HD 200m SD 300m
電源		DC12V/500mA DC5V/1A
動作温度/動作湿度		-10℃～+40℃/0～80%
材質/重量		アルミケース/約100g
外形寸法		92(W)×23(H)×43(D)mm
付属品		(1)ACアダプター(DC12V/1A) (2)取扱説明書・保証書(1年間)