

業務用監視モニター 21.5インチ LEDワイドTFT液晶カラーモニター


AP-21FK



特徴

- 1920×1080 解像度をフルサイズで表示可能な監視カメラシステム用途向け、21.5インチサイズのカラー液晶モニターです。
- HDMI(HDMI Ver.1.3 準拠)/TVI/AHD/CVI/CVBS 信号入力をサポート。
- 16:9 ワイドスクリーン、省電力LEDバックパネルを採用。
- 水平 178° / 垂直 178° の広い視野角。
- スリムなフォルムで設置場所を選びません。
- VESAマウント(100×100)に対応。市販の液晶モニター用取付金具(別売)を利用して、壁掛モニターとして利用可能。

●外形寸法図 (単位: mm)

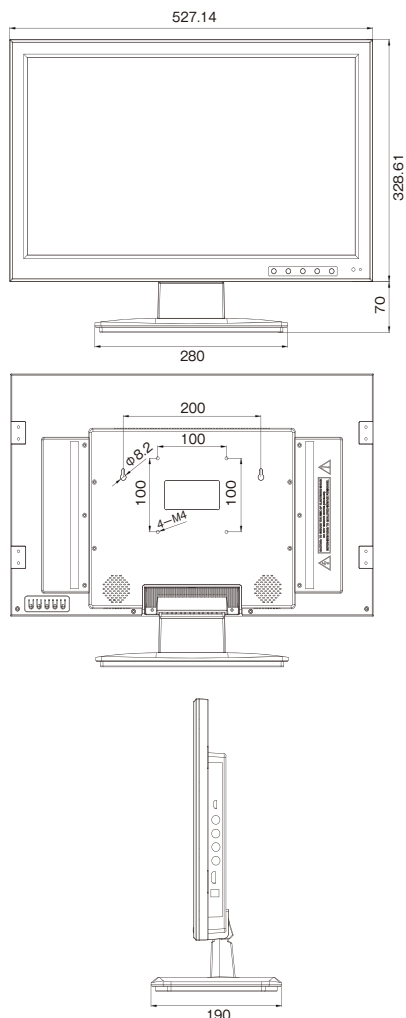

製品仕様

機能	詳細	
型式	21.5 インチ LEDカラー ワイド液晶モニター	
表示色	約1,677万色	
液晶パネル	画面解像度	1920 x 1080
	アスペクト比	16:9
	視野角	水平 178° / 垂直 178°
	コントラスト	1,000:1
	輝度	250(cd/m)
	応答速度	5ms
TV方式	NTSC / PAL	
入力端子	HDMI × 1	800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1366x768/60Hz, 1440x900/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1920x1080/25Hz, 1920x1080/29.97Hz, 1920x1080/30Hz, 1920x1080/50Hz, 1920x1080/59.94Hz, 1920x1080/60Hz, 2560x1440/60Hz
	アナログHD	TVI: 720p@25/30fps, 1080p@25/30fps, 3MP@18.75fps, 4MP@25/30fps, 5MP@20fps AHD: 720p@25/30fps, 1080p@25/30fps, 4MP@25/30fps, 5MP@20fps CVI: 720p@25/30/50/60fps, 1080p@25/30fps, 4MP@25/30fps CVBS: 960H, D1 入力端子: BNC × 2 (1.0Vp-p / 75Ω)
出力端子	ループアウト	AHD/TVI/CVI/CVBS 端子端子: BNC × 1 (1.0Vp-p / 75Ω)
電源	DC 12V/3A (付属ACアダプター)	
消費電力	最大21W	
サイズ	約527.14 x 328.61 x 190(mm) (スタンド含む)	
重量	約3kg (スタンド含む)	
動作温度/湿度	0℃~+40℃/10%~85%	
認証	FCC, CE, RoHS, PSE (ACアダプター)	
VESAマウント	100mm x 100mm	
付属品	(1)電源ケーブル (2)ACアダプター (3)HDMIケーブル (4)スタンド (5)取扱説明書/保証書2年間	

※本製品は、音声入力、音声出力に対応していません。
 ※液晶ディスプレイは高度な技術で製造されていますが、画面の一部にドット抜け(常時点灯/不点灯のドット)現象が発生する場合がございます。液晶ディスプレイ上のドット抜けが3個以下の場合、正常品とさせていただきます。また見る角度によっては、多少の色むらや明るさのむらなどが発生する場合がございます。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり故障ではありませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。
 ※本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。