

AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS(960H) 信号対応

HD映像8入力16分配器 **CD816HD**

HD映像16入力32分配器 **CD1632HD**

HD映像16入力64分配器 **CD1664HD**



19インチラックマウントに対応した、アナログHD映像分配器

各種アナログHD/CVBS信号対応

AHD / HD-TVI / HD-CVI / CVBS(960H) 信号対応。

入力解像度は1080p・720pの他に、3M/4M/5MクラスのアナログHD信号もサポートしています。

アンプ内蔵で長距離配線を実現

解像度720p/1080pの映像信号を入力時に、伝送距離は入出力合計で最大500m (5C-2V使用時) を実現しました。

静電気(ESD)保護機能標準搭載

電源入力部や映像入力、出力端子から侵入する静電気(ESD)を吸収し、回路やデバイスを保護し誤動作や損傷を防ぐためのTVSダイオードを搭載しています。産業用途としても安心してご使用いただけます。

CD1664HDはUTCなどのデータ重畳に対応

最上位機種のCD1664HDは、UTCなどのデータを重畳した映像信号も分配出力可能なデータ重畳モードに対応しています。(CHごとにON/OFF可能)


アナログHD映像分配器:CD816HD/CD1632HD/CD1664HD

製品仕様


項目	CD816HD	CD1632HD	CD1664HD
TV方式	NTSC/PAL		
対応信号	AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS(960H)		
入力CH	8 (BNC)	16 (BNC)	
出力CH	16 (BNC)	32 (BNC)	64 (BNC)
入力レベル	1Vp-p、75Ω		
出力レベル	1Vp-p、75Ω		
信号帯域	100MHz 0.1dB		
電 源	DC9~24V		
消費電流	350mA(最大)	700mA(最大)	1150mA(最大)
動作温度	0~55℃		
動作湿度	0~95%(RH) 結露なし		
外形サイズ	483(W)×44(H)×105.5(D)mm	483(W)×44(H)×105.5(D)mm	483(W)×91.5(H)×88.4(D)mm
重 量	約1350g	約2050g	約2700g
付属品	ACアダプター(DC12V/1A), 取扱説明書, 緩衝材(足), 保証書(1年間)	ACアダプター(DC12V/2A), 取扱説明書, 緩衝材(足), 保証書(1年間)	ACアダプター(DC12V/2A), 取扱説明書, 緩衝材(足), 19インチラック固定金具×2, マシンネジ×6, 保証書(1年間)

外形寸法図(単位:mm)


■ CD816HD

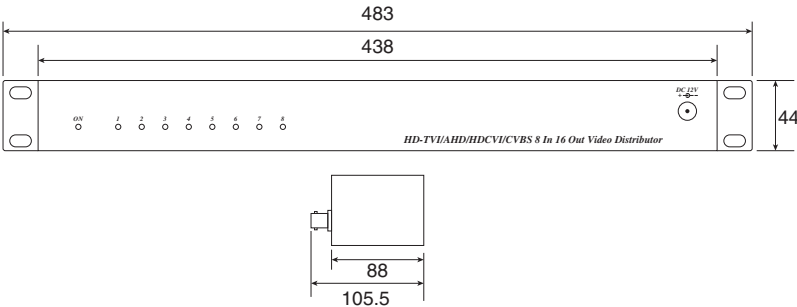

■ CD1632HD

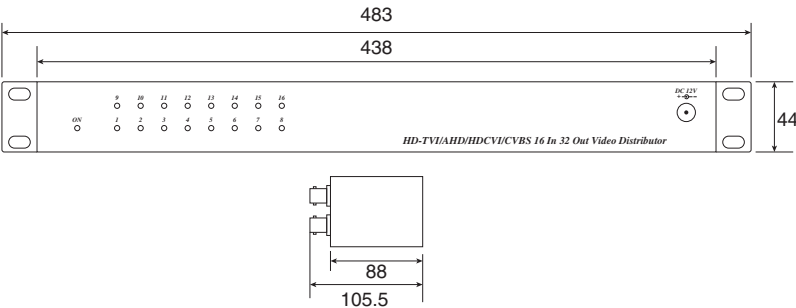

■ CD1664HD

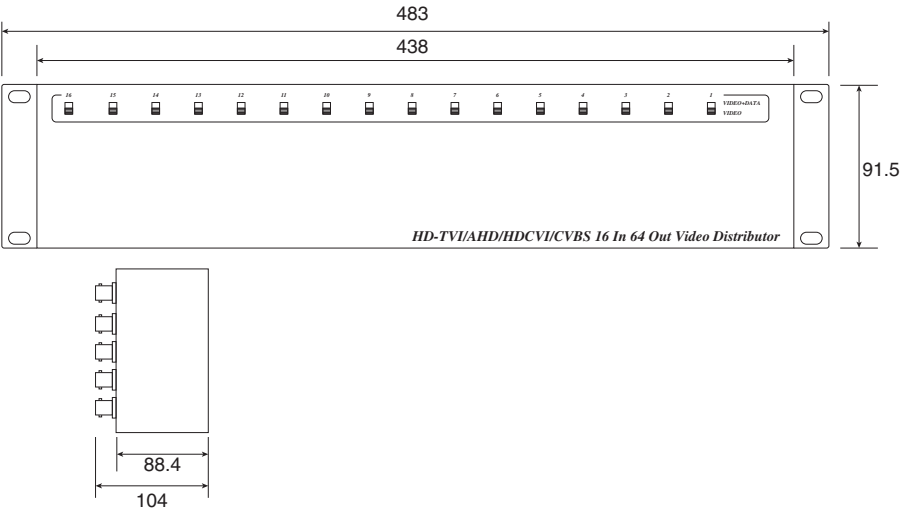

【備考】
・本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。