

HD-SDI監視カメラ1台対応
同軸ワンケーブル映像・電源重畳受信ユニット

AP-HR01RK




- HD-SD 監視カメラ 1 台 I 対応ワンケーブル受信ユニット (AP-HR01RK) は、送信ユニットから HD-SDI 映像信号を受信して HD-SDI 映像信号入力に対応したモニターや録画装置へ伝送し、また、電源 (最大 DC48V) を送信ユニットへ伝送する装置です。
- 一本の同軸ケーブルで電源と HD-SDI 映像信号を重畳して伝送するため、工期短縮及び工事単価を節約し、長距離間を伝送することが可能です。(カナレ製 L-5CFB を使用時 160m)
- DC12V タイプのメガピクセルカメラへ次のように電源供給が可能です。(使用受信ユニット / 最大消費電流)
AP-HR01RK / 670mA
AP-HR04RK, AP-HR08RK / 500mA(各カメラの消費電流)
- リピーター (中継器 / AP-HL01RK) を中間に使用して、伝送距離を延長することができます。HD-SDI 映像信号の伝送距離は、使用するケーブルの特性によって異なります。
(使用ケーブル / 伝送可能距離)
5C-FB 同軸ケーブル / 160m
5C-FV 同軸ケーブル / 152m
5C-2V(カナレ) 同軸ケーブル / 96m
- 自動線路診断機能を搭載し、安全に電源を伝送することができます。
- 本体カバーはアルミケースを採用し、軽量かつ放熱性も高くなっています。

仕様

入出力映像信号	HD-SDI (1.485Gbps)	
映像入力の最大伝送可能距離	150m (L-5CFB)	
映像出力の最大伝送可能距離	20m (L-5CFB)	
接続端子	HD-SDI映像入力/ DC48V電源出力端子	75Ω, BNC-F (低リターンロス)
	HD-SDI映像出力端子	75Ω, BNC-F (低リターンロス)
	DC48V電源入力端子	ターミナルブロック (3ピン)
電源ランプ	正常動作時：点灯 異常時：点滅	
消費電力	0.3W	
電源	入力：AC100V～240V, 50/60Hz 出力：DC48V/1.04A (専用AC-DCアダプター)	
動作温度/湿度	-10℃～+50℃/0～80%	
材質 / 重量	アルミケース/約100g	
外形寸法	65.5(W) X 60(H) X 25(D)mm	
送信ユニット・ リピーター適合機種	送信ユニット	AP-HT01RK
	リピーター	AP-HL01RK
付属品	(1)ACアダプター (DC48V/1.04A) (2)HD-SDI映像ケーブル(BNC-BNC/約60cm) (3)電源接続コード (4)AC用接続コード (5)取扱説明書・保証書 (1年間)	

外形寸法図

単位：mm

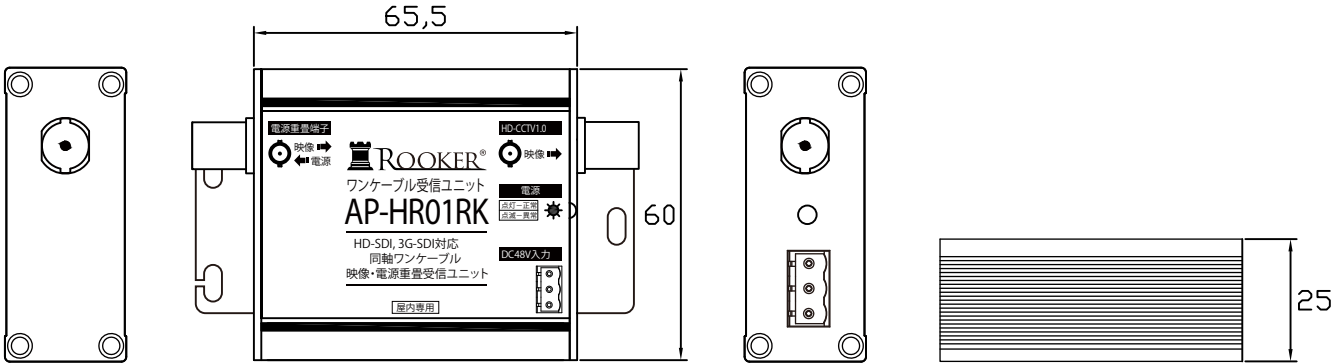

本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。ROOKER®は、有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。