



製品寸法図(単位:mm)

側面

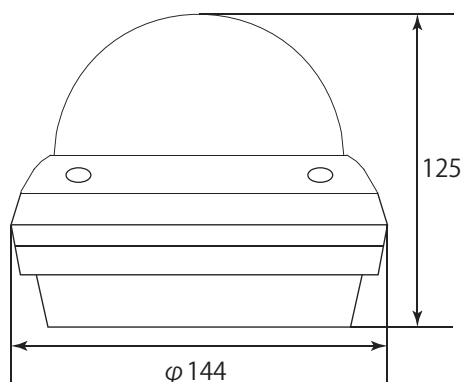

ブラケット基部

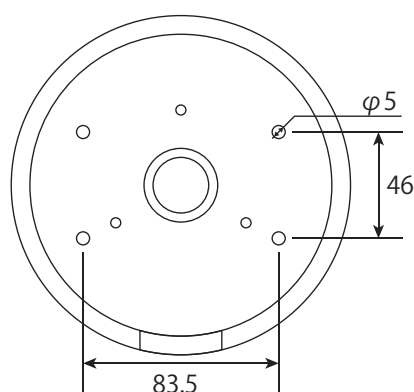

製品の特徴

- 1/3インチ2メガピクセルPanasonic CMOSセンサーを搭載し、1080/30pの高精細ハイビジョン映像を実現
- EX-SDIに対応し、EX-SDI受信ユニットAP-TRVI (別売)など、EX-SDI対応映像受信機器を利用時に、配線距離最大400m (映像同軸ケーブル:5C-FB使用時) を実現。
- EX-SDI/HD-SDIモードは、OSDメニューから切り替え可能。
- デュアルシャッターWDR機能を搭載。
- IRカットフィルターを内蔵 (ICR)
- 赤外線LED (40個) を搭載し、デナイト機能およびフォーカスシフトを抑制するIR対応バリフォーカルレンズで、昼夜を分かつしっかり監視。
- 天井・壁面取付に対応した、3軸調整ブラケット付属。
- 暴風雨などにも強い、全天候型屋外防雨 (IP68) 仕様。
- 破壊行為など耐衝撃性に優れたバンダルブルー仕様。

製品仕様

機能	詳細
TV方式	NTSC
イメージセンサー	1/3インチ Panasonic CMOSセンサー
総画素数	約247万画素1956 (H) × 1266 (V)
有効画素数	約212万画素 1944(H) × 1092(V)
ビデオフォーマット	1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)
レンズ	3メガピクセル IR (赤外線) 対応レンズ f=3.6mm/F2.0 (水平画角67°)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	自動(1/30-1/60,000秒)/手動(1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒)/FLICKER(1/100)
水平解像度	1100TV本以上
最低照度	カラー: 1.0 Lux / F1.2, 0.02 Lux / F1.2(電子感度アップ時) 白黒: 0.5 Lux / F1.2, 0.01 Lux / F1.2(電子感度アップ時)、白黒: 0Lux / F1.2 (赤外線照射時)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
デジタル出力	解像度 1920×1080(25/30p), 1280×720(25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。 ※HD-SDI/EX-SDI共にモード選択 映像形式 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) 出力端子 BNC×1
アナログ出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(RCA)
赤外線LED	40個搭載(最大照射距離約25m)
ゲインコントロール	AGC (ON/OFF/レベル調整)
電子感度アップ	ON(最大32倍)/OFF
DAY&NIGHT	自動 / カラー / モノクロ ※ICR
BLC	BLC / HSBLC / OFF
HSBLC	ON/OFF (レベル調整)WDR/BLCとの併用不可
ホワイトバランス	EXTERN / AUTO / PRESET / MANUAL
DEFOG	AUTO / MANUAL / OFF (レベル調整)
デジタルズーム	1.0倍～16倍
WDR	ON/OFF (レベル調整) ※ WDR 使用時は、最大フレーム数が15fpsとなります。フルフレームでの撮影を行いたい場合は、ACE (D-WDR) 機能をご使用ください。
DNR	ON / OFF (2D+3D/レベル調整)
モーション検知	ON (4エリア)/OFF
プライバシーマスク	ON (16エリア)/OFF
電源/消費電流	180mA(IR ON時420mA)
保護等級	IP68準拠
動作温度	-10℃～50℃
動作湿度	90%以下(結露なきこと)
サイズ	φ144 X 125(H)mm
質量	約920g
付属品	ACアダプター(DC12V/1A)、六角レンチ(大)、六角レンチ(小)、プラスチックアンカー×4、タッピングネジ×4、天井埋込設置用ネジ×3、位置合わせシート、取扱説明書、保証書2年間