




- 本製品は、IEEE 802.3af/atに準拠した機器に対応した1CH PoEエクステンダーです。
- 本製品ひとつでイーサネットとPoE給電可能距離を最大100m延長することが可能です。
- PoE受電(PD機器)を自動的に検出して電源を供給する仕様のため、未対応のイーサネット機器も安心して接続いただけます。

## PoEエクステンダー[AP-POEL]接続図

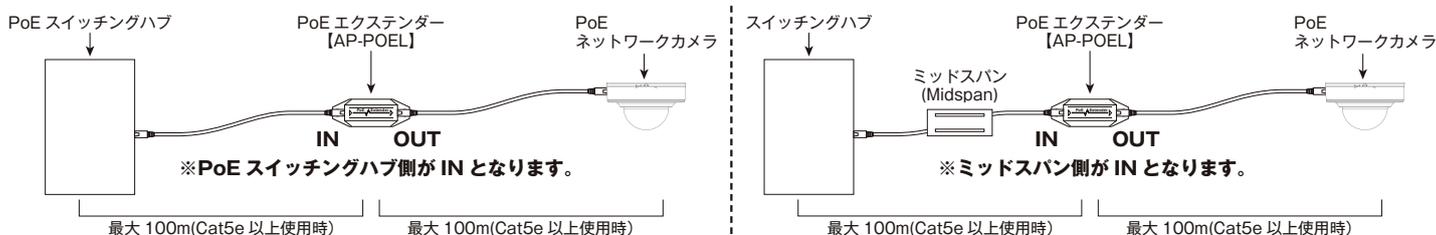

## PoEエクステンダー[AP-POEL]配線距離

【中電力PoEデバイス(PoEクラス2、または6W以下)】			
PoEソース			
PoEスイッチ (802.3 af 50V出力)	15Wミッドスパン (802.3 af 50V出力)	PoE+スイッチ (802.3 at 50V出力)	30Wミッドスパン (802.3 at 50V出力)
最大配線距離			
300m	300m	400m	400m

【フルパワーPoEデバイス(PoEクラス0、または3、または12ワット以下)】			
PoEソース			
PoEスイッチ (802.3 af 50V出力)	15Wミッドスパン (802.3 af 50V出力)	PoE+スイッチ (802.3 at 50V出力)	30Wミッドスパン (802.3 at 50V出力)
最大配線距離			
200m	200m	300m	300m

【PoE+デバイス(802.3at、22ワット未満のPoEクラス4)】			
PoEソース			
PoEスイッチ (802.3 af 50V出力)	15Wミッドスパン (802.3 af 50V出力)	PoE+スイッチ (802.3 at 50V出力)	30Wミッドスパン (802.3 at 50V出力)
最大配線距離			
未対応	未対応	200m	200m

## 製品仕様

機能	詳細
型番	AP-POEL
準拠規格	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RoHS、CE
データ転送速度	100Mbps/10Mbps(半二重)、200Mbps/20Mbps(全二重)
ネットワークケーブル	カテゴリ5e以上のシールドケーブル、AWG24以上
コネクタ	シールド付きRJ-45 EIA 568A、568B
設置方法	壁固定、据え置き(ねじは別途ご用意ください)
動作温度	-40~45℃
動作湿度	0~90%(結露なきこと)
外形寸法/重量	130(W) x 48(D) x 34.6(H)mm / 73g
付属品	取扱説明書、保証書1年間

## 製品寸法図(単位:mm)

