

# フルハイビジョン HD-SDI×1CH SDカードレコーダー コンパクトサイズながら高精細・長時間録画を実現！

## AP-SD01HD




**ROOKER®**

### 特徴

- HD-SDI 監視カメラ×1CH録画に対応
- SDXCカード容量最大256GB対応  
(弊社推奨:Transcend社製/Class10)
- H.264HP圧縮方式
- HD-SDI (BNC) ×1入力
- 最大録画フレームレート (1920×1080/25fps,  
1280×720/30fps)高解像度録画に対応
- 連続録画、モーション録画、スケジュール録画、  
アラーム録画機能搭載
- SDカードスロット搭載
- アラーム入力×1、モーション検知出力×1
- モニター出力HDMI×1/CVBS(RCA) ×1/HD-SDI×1
- パソコンへ接続してのバックアップに対応 (USB)

### ● 外形寸法図 (mm)

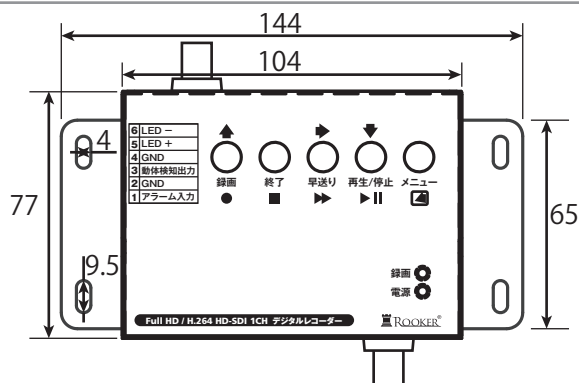

### 仕様

|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 圧縮方式      | H.264 (映像)                                                                                                                                            |
| 映像方式      | NTSC                                                                                                                                                  |
| 同時機能      | ライブ、録画、再生、ネットワーク、バックアップ                                                                                                                               |
| 録画解像度     | 1920×1080 / 1280×720                                                                                                                                  |
| 映像入力      | BNC×1(SMPTE 292M/274M/296M)                                                                                                                           |
| モニター出力    | HDMI×1(TypeA) / HD-SDI×1(1920×1080/30p、<br>1920×1080/60i、1280×720/60p、1280×720/30p)<br>※HD-SDI出力端子はループアウトではありません。<br>CVBS×1 (RCA:1.0Vp_p 75Ωコンポジット信号) |
| 通信ポート     | アラーム入力×1CH(NO/NC)、モーション検知<br>出力×1、LED×1<br>※LEDは本体の録画LEDに同期                                                                                           |
| USBポート    | USB×1 (ミニBタイプ)<br>※パソコン (Windows PC) 接続によるバックアップ専用。<br>※パソコン接続時は本体録画機能が停止します。                                                                         |
| リモコン      | ×1                                                                                                                                                    |
| 画面モード     | 1CH全画面表示のみ                                                                                                                                            |
| 録画モード     | 連続録画、スケジュール録画、モーション録画、<br>アラーム録画                                                                                                                      |
| 録画フレームレート | 1920×1080 :01 / 02 / 04 / 10 / 15 / 20 / 25 (FPS)<br>1280×720 :01 / 02 / 04 / 10 / 15 / 20 / 30 (FPS)                                                 |
| 録画画質      | 3段階 HIGH / NORMAL / BASIC                                                                                                                             |
| モーション検知   | 感度レベル9段階、16×12グリッド                                                                                                                                    |

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プリアラーム  | 0～10秒設定可能                                                                                                          |
| ポストアラーム | 5～90秒 (設定は5秒刻み)                                                                                                    |
| タイプスタンプ | 録画映像上に強制記録                                                                                                         |
| 再生速度    | 再生/逆再生X2～X32、コマ送り、コマ戻し、一時<br>停止<br>※一部機能はリモコンのみ操作可能です。<br>※映像再生時、録画は停止します。                                         |
| 自動上書き録画 | オン・オフ                                                                                                              |
| 検索      | 日付検索                                                                                                               |
| 映像入力端子  | HD-SDI入力 (BNC-J)                                                                                                   |
| 電源      | DC12V±1V、消費電力 最大約3W                                                                                                |
| 動作温度/湿度 | -10℃～45℃ / 30%～80% (結露なきこと)                                                                                        |
| 重量      | 約260g(取付プレート部含む)                                                                                                   |
| ストレージ   | SDカードスロット×1<br>(SD/SDHC/SDXC:Class10以上)<br>※FAT32フォーマット形式のみ対応<br>※SDXCカード容量最大256GB対応<br>(弊社推奨:Transcend社製/Class10) |
| 寸法      | 104(W)×26(H) X 77(D)/144(W)×27(H) X 77(D)<br>(取付プレート部含む)                                                           |
| 付属品     | 赤外線リモコン、HD-SDIケーブル(1m)、<br>ACアダプター(DC12V/1A)                                                                       |