


特徴

- 1/3インチSONY CMOSセンサー搭載。
- メガピクセル対応バリフォーカルDCオートアイリスレンズ
($f=2.8\sim12\text{mm}/F1.4\sim360$) 搭載
- 赤外線LED×40個搭載、赤外線最大照射距離は約30m。
- オンスクリーンディスプレイ (OSD)方式を採用しており、
カメラの機能設定はカメラ底面に付属しているリモコンを
操作し行います。
- デイナイト機能搭載(IRカットフィルター切換)。
- 電子感度アップ機能搭載。(2～32倍)
- 保護等級 IP67準拠。降雪地域や炎天下での設置にも
最適です。
- カメラ3軸方向調整可能により、撮影方向を3方向
(上下/左右/回転) で調整することができます。



●外形寸法図 (単位: mm)

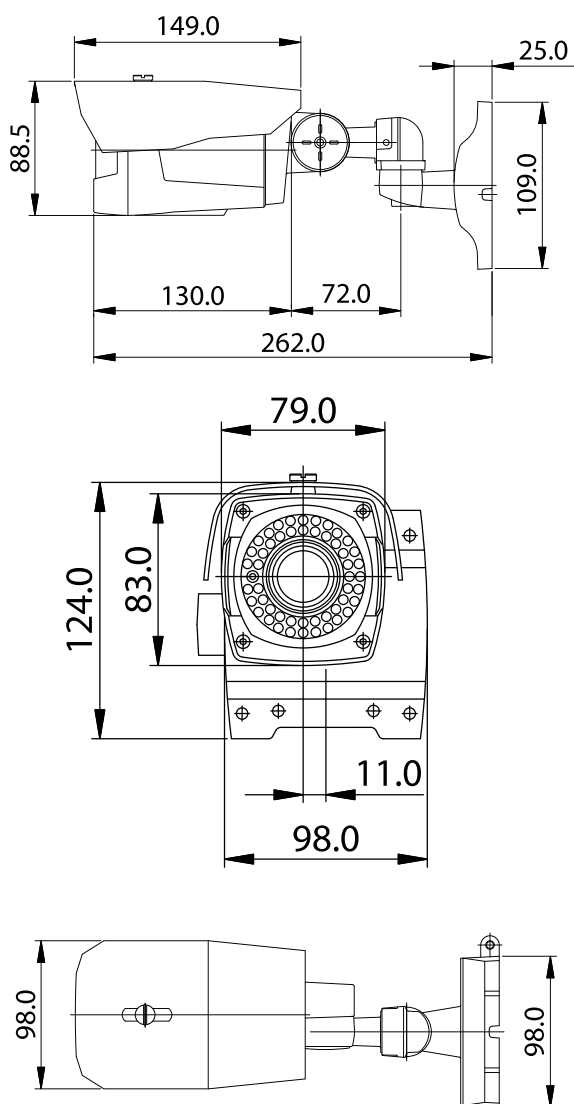

仕様

TV方式	NTSC
CCD	1/3インチ SONY CMOSセンサー
総画素数	約222万画素 2010(H) × 1108(V)
有効画素数	約210万画素 1944(H) × 1092(V)
デジタル出力	1920× 1080(30p) , 1280× 720 (30p) (CROPモード時60fps) ※CROPモード時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。
ビデオフォーマット	1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)
出力端子	BNC
アナログ出力(テスト用)	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号(RCA)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本以上
電子シャッター	自動/手動(1/30-1/60,000秒)、フリッカーレス
最低照度	カラー: 1.0 Lux / 白黒: 0.5 Lux カラー(電子感度アップ時): 0.002 Lux / 白黒(電子感度アップ時): 0.001 Lux 白黒: 0Lux(赤外線照射時)
電子感度アップ	ON/OFF(2～32倍)
レンズ	$f=2.8\sim12\text{mm}/F1.4\sim360$ (水平画角 $97.7^\circ\sim30.3^\circ$) DCオートアイリス※IR対応
S/N比	50dB以上(AGC OFF時)
OSD	内蔵
ゲインコントロール	ON/OFF(レベル調整)
ホワイトバランス	AUTO / AUTOEXT / PRESET / MANUAL
デイ/ナイト	AUTO / COLOR / B&W / EXT ※IRカットフィルター切換
WDR	ON/OFF (レベル調整) ※デュアルシャッター方式WDR選択時は15fps ※ACE(D-WDR)の選択可能(フルフレーム撮影対応)
BLC	BLC / HSBLCL / OFF
DNR	ON / OFF (レベル調整)
DEFOG	AUTO / MANUAL / OFF (レベル調整)
デジタルズーム	1.0倍～8倍
エフェクト	映像反転機能(上下/左右/180度回転)/静止映像/ ネガイメージ/ シャープネス/明るさ
モーション検知	ON(4エリア)/OFF
プライバシーマスク	ON(16エリア)/OFF
電源	DC12V/180mA (IR ON時590mA)
保護等級	IP67(屋外防雨)
動作温度	-40℃～+70℃
動作湿度	90%以下(結露なきこと)
サイズ	W110×H124×L262(単位:mm)
質量	約1.1 kg
付属品	ACアダプター(DC12V/1A)、六角レンチ、スクリューネジ×4、アン カープラグ×4、位置合わせシート、取扱説明書、保証書3年間