

Full HD(1920×1080P/60fps) 3G-SDI / HD-SDI メガピクセルハイビジョン 222万画素 屋内・屋外防滴バレット型監視カメラ

AP-VB30FHD


特徴

- 映像素子は、1/3インチPanasonic CMOSセンサー搭載、水平解像度は1100TV本以上！メガピクセル監視カメラならではの高精細な監視映像を撮影できます。直径29ミリ×奥行き94.5ミリのコンパクトサイズながら、本格的なHD監視映像の撮影を実現しました。
- 多彩な映像出力モード、1920×1080/60p(50p), 1920×1080/60i(50i), 1920×1080/30p(25p), 1280×720/60p(50p)を実現。
- 高周波タイプの同軸ケーブル（5C-FB）を利用した場合最大100m（HD-SDI/1.485Gbit/s）まで伝送可能。
※カナレ電気株式会社製の同軸ケーブル（L-5CFB）を利用した場合、標準伝送距離で最大約112m（HD-SDI/1.485Gbit/s）、約76m（3G-SDI/2.97Gbit/s）までの伝送距離が目安となります。同軸ケーブルの伝送距離はケーブルメーカーのシリーズによっても異なりますのでご注意ください。
- ワイドレンジに対応したバリフォーカルレンズ（f=3.5～16mm/F1.2）搭載。
- 白飛び・黒潰れを抑えた鮮明な映像に補正するデュアルシャッター方式のWDR機能搭載（シングルシャッター方式のD-WDR機能も搭載）。
- 低照度下での被写体エリアも、より明るく撮影することができます。電子感度アップ倍率（最大30倍）。
- 従来のデジタルズーム機能に加え、エリアやズーム倍率を設定し、動きを検知すると自動でズームして映像を拡大して映すSMARTデジタルズーム機能を搭載（最大2エリア）。
- 同色の付属ブラケットにより天井・壁のどちらにも取り付けることが可能。
- 屋内、屋外防滴（軒下設置）仕様。

手のひらに収まる
コンパクトサイズ

ROOKER®

●外形寸法図(単位: mm)

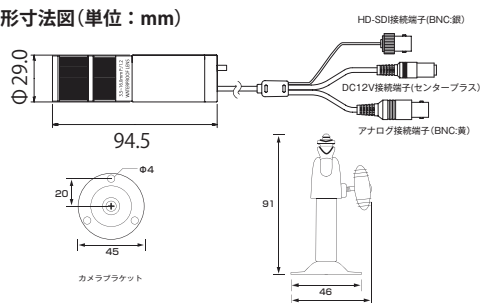


●OSD ジョイスティックの使用方法


- ①カメラ背面のOSDネジを矢印の方向に回して外します。
- ②OSDネジを反転し、OSDネジ穴内のジョイスティックボタンにはめ込みます。



- ③OSDネジをはめ込んだジョイスティックを押すとメニューが表示されます。ジョイスティックを上下左右に動かして、メニュー選択や設定値の変更を行います。

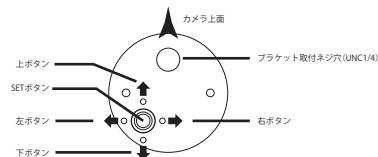

- ④設定が完了したら、ねじを元の状態に確実に締め込みます。本製品の防滴性能を維持するために、Oリング及びOSDネジをなくさないよう十分ご注意ください。



仕様

イメージセンサー	1/3インチ Panasonic CMOSセンサー
総画素数	約222万画素 2010(H) × 1108(V)
有効画素数	約214万画素 1944(H) × 1092(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
水平解像度	1100TV本以上
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
最低照度	カラー0.5Lux 白黒:0.1Lux/F1.2 (電子感度アップ30倍時: 白黒0.02Lux)
電子シャッター	1/60～1/50,000(自動)
映像出力モード	1920×1080/60p(50p), 1920×1080/60i(50i), 1920×1080/30p(25p), 1280×720/60p(50p)
映像出力端子	3G-SDI/HD-SDI (BNC×1) 1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号 (BNC×1)
OSD	内蔵
ゲインコントロール	AGC(レベル調整)
DAY&NIGHT	AUTO / COLOR / B/W
階調補正	WDR(デュアルシャッター方式)/D-WDR ※1080/60i、720/60pのモードではデュアルシャッターWDRモードは使用できません。(D-WDR機能は使用可能)
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
ホワイトバランス	ATW/ATB/ATW-SET/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR
電子感度アップ	最大30倍
NR	ON / OFF レベル調整(2D+3Dデジタルノイズ削減機能, SMART NR機能)
レンズシェード補正	ワンプッシュ調整
DEFOG (霧補正)	ON/OFF(レベル調整)
モーション検知	ON/OFF (最大4エリア/ブロック表示)
電子ズーム	ON/OFF(1920×1080/60p(50p)時は使用不可)
SMARTズーム	ON/OFF(1920×1080/60p(50p), 1280×720/60p(50p)時は使用不可)
デジタルエフェクト	映像静止 / 左右・上下反転・180度回転/シャープネス/ブライトネス
デッドピクセル補正	LIVE DPC, STATIC DPC レベル調整
プライバシーマスキング	ON/OFF 位置サイズ調整、色選択、透明度調整、モザイク、色反転(8エリア)
レンズ	バリフォーカルレンズ (f=3.5～16mm/F1.2) 水平画角74°～20°
電源	DC12V / 240mA (最大)
動作温度/湿度	-10℃～50℃ / 90%以下(結露なきこと)
質量	約115g(本体のみ) ケーブル長: 約65cm(端子含む)
付属品	(1) 取付ブラケット (2) ブラケット用ネジ×3 (3) ACアダプター(DC12V/1A) (4) 取扱説明書、保証書3年間