

Full HD(1920×1080) 3G-SDI/HD-SDIメガピクセルハイビジョン 屋内ボックス型監視カメラ


AP-VC59FHD



 **ROOKER®**

- 映像素子は、1/2.8 インチ SONY Exmor CMOS センサー搭載
- 水平解像度は 1100TV 本以上
- 3G-SDI 1920×1080 (50/60p)、および HD-SDI 1920×1080 (25/30p)、1920×1080 (50/60i)、1280×720 (50/60p) のデジタル出力に対応
- 高周波タイプの同軸ケーブル (5C-FB) を利用した場合最大 100m (HD-SDI/1.485Gbit/s) まで伝送が可能
※カナレ電気株式会社製の同軸ケーブル(L-5CFB)を利用した場合、標準伝送距離で最大約 112m 伝送距離はケーブルメーカーのシリーズによっても異なりますのでご注意ください。
- デュアルシャッター方式のリアル WDR 機能
- デイナイト機能 (IR カットフィルター切替)
- 電子感度アップ機能 (2 倍～30 倍)
- オートホワイトバランス機能、2D/3D デジタルノイズリダクション機能、スマートデジタルズーム機能、プライバシーマスク機能、モーション検知機能、フリッカーレス機能
- 3 年のロング製品保証
- カメラ上面と底面にあるブラケット取付穴で、天井・壁面設置に対応。
- レンズは別売なので、環境に合わせて選択可能

●外形寸法図 (単位: mm)

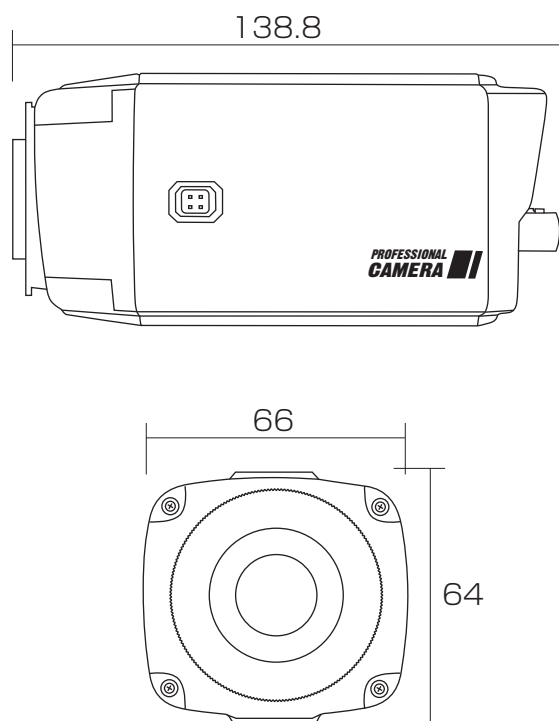

●付属品

- (1) AC アダプター (DC12V/1A)
- (2) DC 電源ケーブル
- (3) C マウント用リング
- (4) 六角レンチ
- (5) オートアイリスレンズ用コネクタ
- (7) 取扱説明書、保証書 3 年間

仕様

イメージセンサー	1/2.8 インチ SONY Exmor CMOS センサー
総画素数	約 217 万画素 1952(H) x 1116(V)
有効画素数	約 214 万画素 1944(H) x 1104(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
水平解像度	1100TV 本以上
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
最低照度	白黒: 0Lux (赤外線照射時)
電子シャッター	1/30 ~ 1/50,000 秒 (自動)
デジタル出力	解像度
	1920×1080 (25/30/50/60p)、1920×1080 (50/60i) 1280×720 (50/60p) ※モード選択 ※1080/60i のモードではアナログ映像は出力できません。
	ビデオフォーマット
出力端子	2.97G/s, 3G-SDI (SMPTE 424M)
	1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)
出力端子	3G-SDI/HD-SDI (1 BNC×1)
	1.0Vp-p / 75Ω コンポジット信号 (BNC×1)
OSD	内蔵
ゲインコントロール	1 ~ 15 (レベル調整)
電子感度アップ	2 倍 ~ 30 倍
デイナイト	D/N 制御ポート (ICR)
WDR	デュアルシャッター WDR ON/OFF (レベル調整) D-WDR ON/OFF
BLC/HSBLC	ON/OFF (レベル調整)
ホワイトバランス	ATW/AWB/AWC→SET/INDOOR/MANUAL
2D/3DNR	ON/OFF (レベル調整)
デフォグ	ON/OFF (レベル調整)
デジタルエフェクト	映像反転機能 (上下 / 左右 / 180 度回転) / シャープネス、 ブライトネス / ネガイメージ
デジタルズーム /	2 倍 ~ 62 倍
スマートデジタルズーム	※スマート D ズームは最大 2 エリア・位置・感度・時間調整可能
DPC	ライブ DPC・STATIC DPC ON/OFF (レベル調整)
プライバシーマスク	ON/OFF (最大 8 エリア・位置・カラー設定可能)
モーション検知	ON/OFF (最大 4 エリア・位置・感度設定可能)
シリアルポート	RS-485
レンズ	C/CS マウント方式 (別売)
レンズ制御	DC アイリス
電源	DC12V
電流	280mA (最大)
動作温度	-10℃ ~ 40℃
動作湿度	90% 以下
外形サイズ	138.8 (長さ) × 66 (幅) × 64 (高さ)
質量	約 300g