




- 本製品はAHD/HD-TVI/HD-CVI信号(最大解像度8MP対応)を4入力8分配するHD映像分配器です。また、CVBS(アナログ)映像信号の4入力8分配にも対応しています。
- アンプを内蔵し、5C-2V同軸ケーブルを介して1080p(入力側:5C-2Vで最大200m/出力側:最大100m、または720p(入力側:5C-2Vで最大500m/出力側:最大100m)の伝送を実現。
- 電源入力部や映像入力、出力端子から侵入する静電気(ESD)を吸収し、回路やデバイスを保護し誤動作や損傷を防ぐためのTVSダイオードを搭載。産業用途としても安心してご使用いただけます。
- 電源ON/OFFは本体上面の緑色LEDで確認することができます。

## 接続例

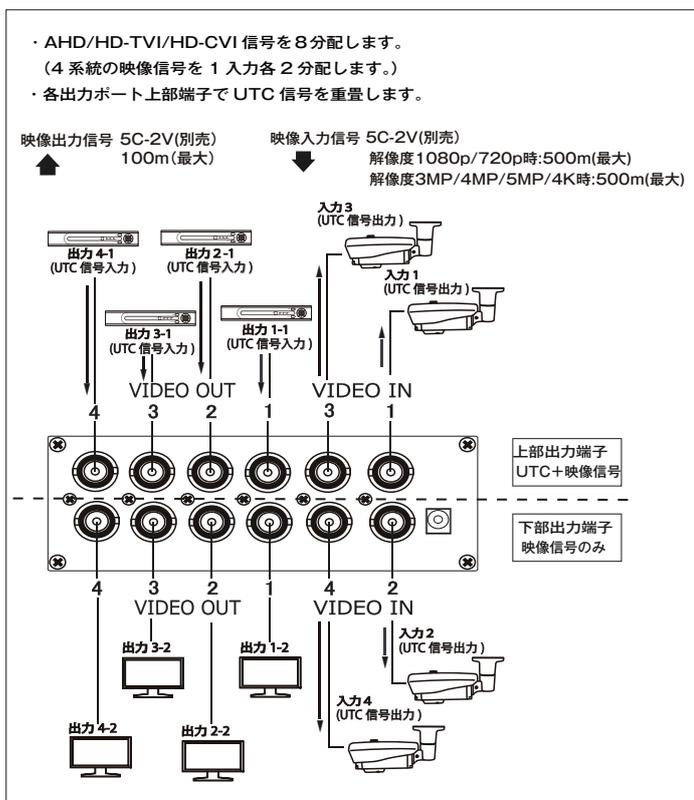

## 製品仕様

機能	詳細
TV方式	NTSC/PAL
対応信号	AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS(960H)
入力CH	4 (BNCコネクタ)
出力CH	8 (BNCコネクタ)
入力レベル	1.0Vp-p, 75Ω
出力レベル	1.0Vp-p, 75Ω
信号帯域	100MHz 0.1dB
UTC	対応(各出力ポート上部端子のみ) ※UTCモードでは、CVBS(コンポジットビデオ)信号を使用することはできません。
電源	DC12V/1A (付属ACアダプター)
消費電流	180mA(最大)
外形寸法	133.2(W)×44.2(H)×74(D)mm
重量	425g
付属品	(1)ACアダプター(DC12V/1A), (2)取扱説明書, (3)緩衝材(足), (4)保証書(1年間)

## 製品寸法図(単位:mm)

