

AHD/HD-TVI/HD-CVI

映像用グランドループアイソレーター(パッシブタイプ) GL001HDP

最大 8 メガピクセル※AHD/HD-TVI/HD-CVI 信号に対応

周辺機器から流入する電流を抑制し、ノイズを軽減 ※8MPは(HD-CVIのみ)




ROOKER®

特徴

- アナログHD(AHD/HD-TVI/HD-CVI)信号に対応し、カメラの種類に関係なく使用可能。
※ワンケーブルカメラや映像以外の信号を伝送する機器には対応していません。
- 同軸ケーブルと監視モニター/録画機器との間に直接接続して使用可能。接続機器間の電位差によって発生する電流を遮断し、ノイズの発生を抑制。
- 本製品はパッシブで動作するため、駆動用電源は不要です。
- 本製品を使用した場合、映像信号は37%減衰します。
また、使用時の最大伝送距離は200mとなります。
※伝送距離が200mを超える場合はアクティブタイプの「GL001HD」を使用して下さい。

接続例

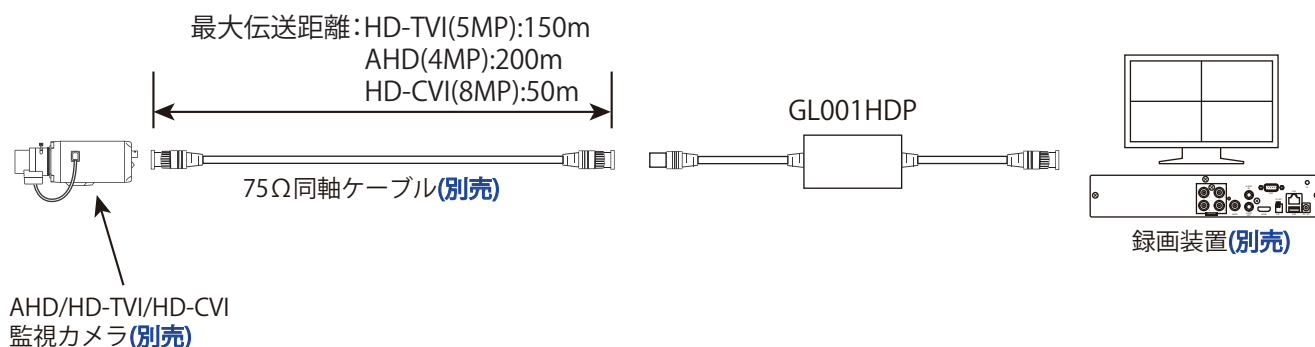

仕様

映像入力/出力	BNCオス端子 / BNCメス端子 (1Vp-p, 75Ω)
信号帯域	25Hz~50MHz(-3dB)
対応信号	AHD/HD-TVI/HD-CVI
リンク接続	75Ω同軸ケーブル ※5C-FBを推奨
グラント絶縁	90dB以上 (50Hz以上)
絶縁電圧	AC500V / DC600V
絶縁抵抗	1 MΩ以上
同相信号除去比(CMRR)	60dB以上
動作温度	0~55℃
動作湿度	95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	55(W)x28(H)x26.5(D)mm ケーブル左右各:230mm
重量	約95g
付属品	取扱説明書,保証書

本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。ROOKER®は有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。