

3 Megapixel Vari-Focal Lens  
**KVM0750DIR**  
 Aspherical / IR corrected



対応カメラ(センサーサイズ)  
 1/2.7インチ  
 1/3インチ

**7.1X**



**3 mega**  
 For Megapixel Cameras

**VARI**  
 Vari-Focal

**TELE**  
 Telephoto Long Focal

**IR**  
 Infrared Correction

**DC**  
 DC Auto Iris



**ASPH.**  
 Aspherical

**ND**  
 ND Filter

**CS**  
 CS Mount

**Metal**  
 Metal Mount

レンズコネクター配線図

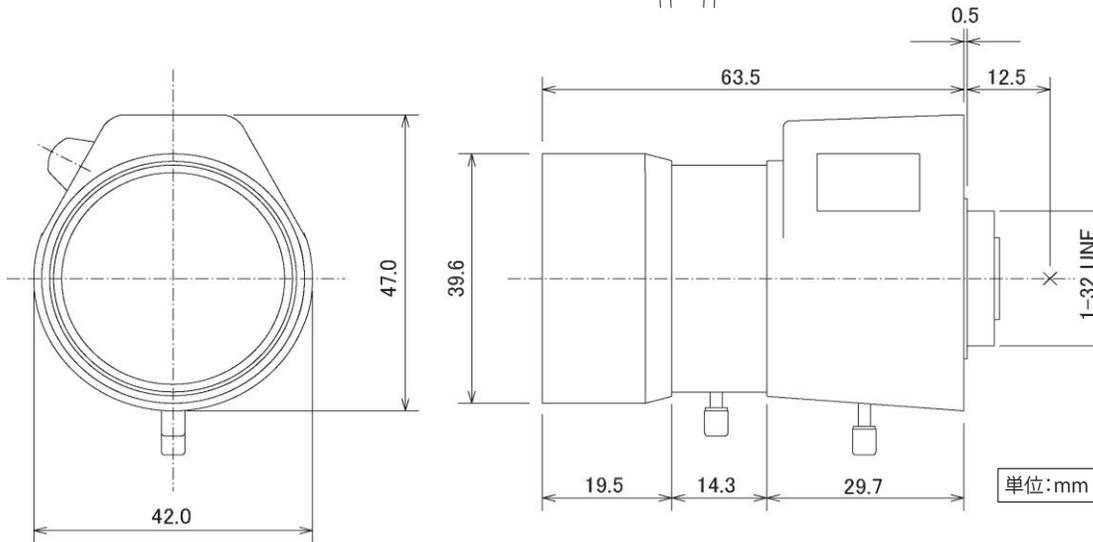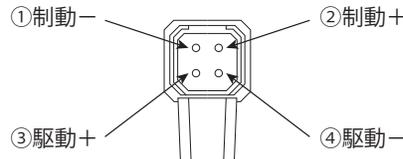

**特徴**

- 焦点距離7~50mm、絞り範囲F1.6~T360のDCオートアイリスレンズ
- センサーサイズは最大1/2.7インチをカバー
- 3メガピクセルのセンサーに対応した高解像度バリフォーカルレンズ
- フォーカスシフトを抑制するIR対応レンズ搭載
- 収差を良好に補正するアスフェリカルレンズ搭載

■製品仕様

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 焦点距離      | 7~50mm (7.1×)   |  |
| マウント      | CSマウント  |  |
| 絞り範囲      | F1.6~T360 (F360相当)  |  |
| 操作方法      | ズーム   | 手動   |
|           | フォーカス   | 手動   |
|           | アイリス  | 自動(DCタイプ)  |
| 画角(H×V)   | 1/2.7"  | WIDE 50.5° (D) x 41.3° (H) x 31.6° (V)                 |
|           |   | TELE 7.5° (D) x 6.5° (H) x 3.7° (V)                    |
| 画角(H×V)   | 1/3"  | WIDE 46.4° (D) x 37.8° (H) x 28.8° (V)                 |
|           |   | TELE 6.9° (D) x 5.5° (H) x 4.1° (V)                    |
| フォーカス範囲   | 0.2m~∞  |  |
| アイリスコイル抵抗 | Driving Coil  | 200Ω±10% (20° C)<br>クローズ→オープン:4V以下    オープン→クローズ:0.5V以下 |
|           | Damping Coil  | 560Ω±10% (20° C)                                       |
| 応答速度      | 3秒以下  |  |
| 外形寸法 / 重量 | 42(W) x 47(H) x 64(L) mm / 123g                             |  |
| 製造国       | 日本  |  |
| 備考        | メタルマウント<br>※望遠端および広角端でフォーカスが合わない場合は、カメラ側のバックフォーカスを調整してください。 |  |