

ED glass / IR corrected






1/3インチ

12X



レンズコネクタ—配線図

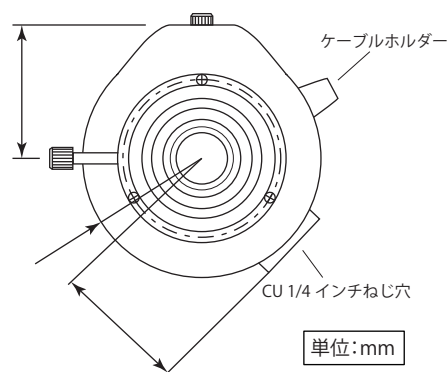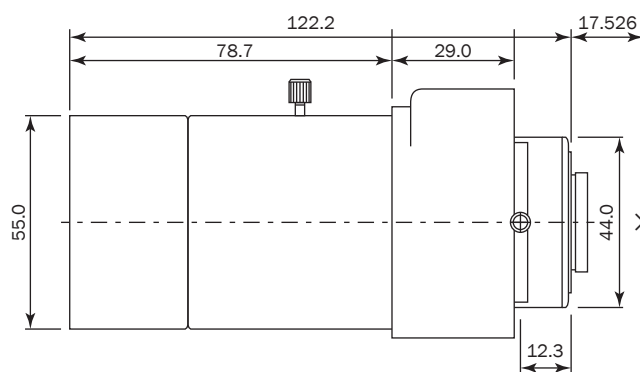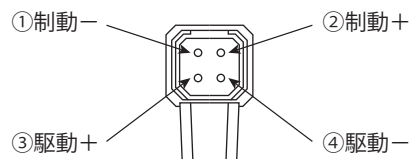

- 焦点距離10～120mm、絞り範囲F1.6～T360のDCオートアイリスレンズ
- センサーサイズは最大1/2インチをカバー
- 1.3メガピクセルのセンサーに対応した高解像度バリフォーカルレンズ
- フォーカスシフトを抑制するIR対応レンズ搭載
- 長焦点距離時の色収差を良好に補正するED(特殊低分散)レンズ搭載

焦点距離	10～120mm (12×)		
マウント	Cマウント※1		
絞り範囲	F1.6～T360 (F360相当)		
操作方法	ズーム	手動	
	フォーカス	手動※2	
	アイリス	自動 (DCタイプ)	
画角(H×V)	1/2"	WIDE	42.6° (D) x 34.7° (H) x 26.4° (V)
		TELE	3.9° (D) x 3.1° (H) x 2.3° (V)
画角(H×V)	1/3"	WIDE	32.6° (D) x 26.4° (H) x 19.9° (V)
		TELE	2.9° (D) x 2.3° (H) x 1.8° (V)
フォーカス範囲	1.5m～∞		
外形寸法 / 重量	Φ55.0(W) x 64.3(H) x 122.2(L) mm / 375g		
製造国	日本		
備 考	メタルマウント 1/4インチねじのブラケットに対応 ※1 CSマウントのカメラに使用する場合、C/CS変換リングが必要となります。 ※2 望遠端および広角端でフォーカスが合わない場合は、カメラ側のバックフォーカスを調整してください。		