

3 Megapixel Vari-Focal Lens
KVM2812NDIR
 IR corrected



対応カメラ(センサーサイズ)
 1/2.7インチ
 1/3インチ

4.2X



3 mega

For Megapixel Cameras

VARI

Vari-Focal

WIDE

Wide Angle Focal

IR

Infrared Correction

DC

DC Auto Iris

ND

ND Filter



CS

CS Mount

Metal

Metal Mount

レンズコネクター配線図

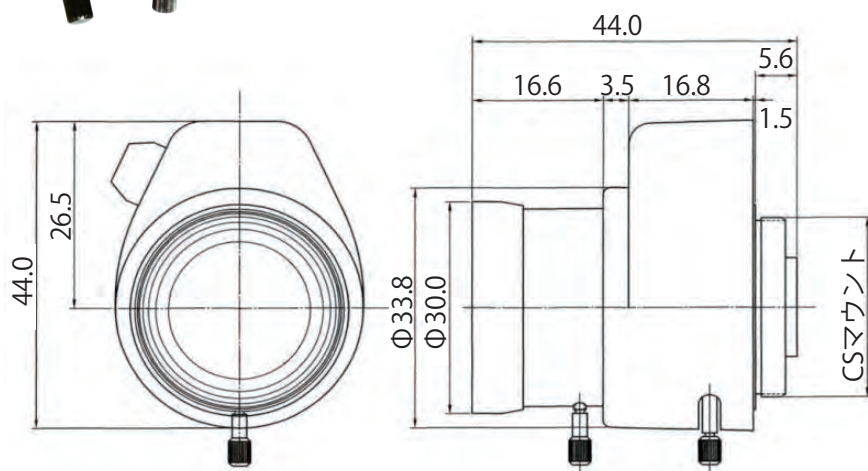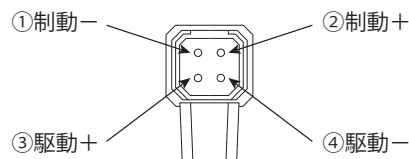

単位:mm

特徴

- 焦点距離2.8~12mm、絞り範囲F1.4~T360のDCオートアイリスレンズ
- センサーサイズは最大1/2.7インチをカバー
- 3メガピクセルのセンサーに対応した高解像度バリフォーカルレンズ
- フォーカスシフトを抑制するIR対応レンズ搭載
- WIDE2.8mmの超広角仕様で水平画角97.9°を達成(1/2.7型カメラ使用時)

製品仕様

焦点距離		2.8～12mm (4.2×)	
マウント		CSマウント	
絞り範囲		F1.4～T360 (F360相当)	
操作方法	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
	アイリス	自動 (DCタイプ)	
画角(H×V)	1/2.7"	WIDE	115.6° (D) x 97.9° (H) x 75.5° (V)
		TELE	39° (D) x 31.2° (H) x 23.4° (V)
画角(H×V)	1/3"	WIDE	103.7° (D) x 87.8° (H) x 67.7° (V)
		TELE	36° (D) x 28.8° (H) x 21.6° (V)
フォーカス範囲		0.3m～∞	
アイリスコイル抵抗		Driving Coil 200Ω±10% (20° C)	
		クローズ→オープン:4V以下 オープン→クローズ:0.5V以上	
		Damping Coil 560Ω±10% (20° C)	
応答速度		3秒以下	
外形寸法 / 重量		33.8(W) x 44(H) x 44(L) mm / 55g	
製造国		日本	
備 考		メタルマウント	
		※望遠端および広角端でフォーカスが合わない場合は、カメラ側のバックフォーカスを調整してください。	