

SD(アナログコンポジット)映像もしくはHD(ハイビジョン)映像を伝送する、パッシブタイプの1CH映像伝送ユニット




ROOKER®

特徴

- サージプロテクターSP007は同軸ケーブル(L-4CFB/L-5CFB)で伝送されるHD-SDI映像信号(1.485Gbit/s, SMPTE 292M), 3G-SDI映像信号(2.97Gbit/s, SMPTE 424M)及びSD-SDI(270Mbps)各映像信号に対応したサージプロテクターです。
- サージプロテクターセットSP007は、映像伝送ケーブルに発生した誘導雷などによるサージを、機器の手前でアースに逃がし映像機器を保護します。
- サージプロテクターは、**映像伝送ケーブルの両端に設置**してください。(カメラ1台設置につき、サージプロテクターは**2個必要**)
接続する映像機器の形状や寸法に応じて、**SP007**か**SP007L**をお選びいただくことができます。



【SP007接続例】

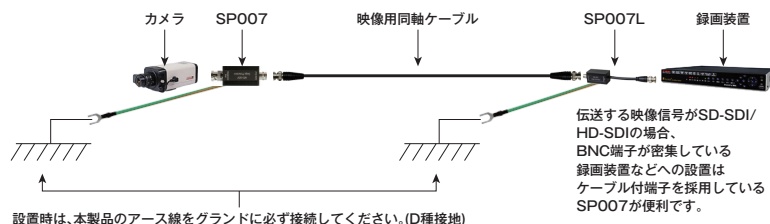

仕様

機器側コネクタ	BNC-P(オス) ×1
ケーブル側コネクタ	BNC-J(メス) ×1
映像伝送速度	2.97Gb/s (最大)
インサーション・ロス	1.1dB (映像転送速度2.97Gb/sの時)
雷サージ電圧	8KV (最大)
放電耐量	10KA (最大)
反応速度	<1nS
通過電圧 最大	DC24V
最小印加回数	10/1000μsec 200A 300回
重 量	130g
サイズ	75.5(W)×25.4(H)×25.4(D)mm アース線約40cm
動作温度/動作湿度	0~55℃ (結露なきこと) /0~95%
付属品	保証書 (1年間) ,取扱説明書