




サージプロテクターセットSP009は、映像伝送ケーブルに発生した誘導雷などによるサージを、機器の手前でアースに逃がし映像機器を保護します。

※設置時は、本製品のアース線をグラウンドに必ず接続してください。

(D種接地)


AHD/TVI/CVI(最大解像度4K), コンポジット信号(CVBS)の各映像信号に対応。

接続例

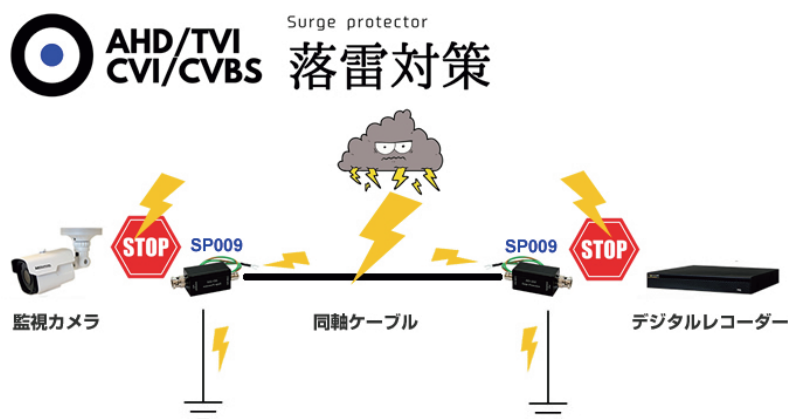

※設置時は、本製品のアース線をグラウンドに必ず接続してください。(D種接地)

製品寸法図(単位:mm)

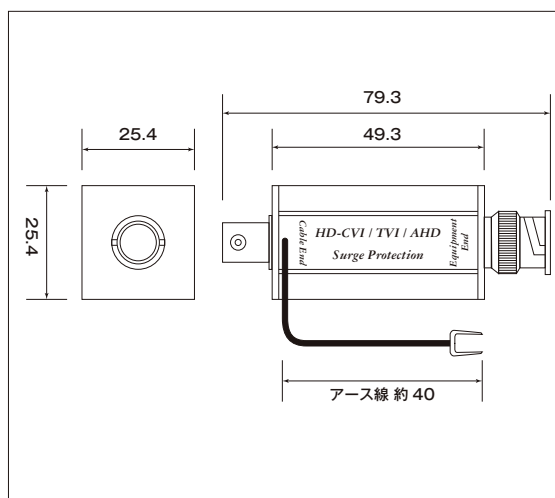

製品仕様

機能	詳細
対応信号	AHD/TVI/CVI/コンポジット信号(CVBS)
解像度	4K対応
接地	D種接地
機器側コネクタ	BNC-P(オス)×1
ケーブル側コネクタ	BNC-J(メス)×1
反応速度	<1nS
インサーション・ロス	0.8db (42MHz)
起動電圧サージ	7V
ブレークダウン電圧	6V(最小)
通過電圧	最大 25V
放電耐量	15KA(最大)
重量	75g(本体アルミケース)
サイズ	79.3(W)×25.4(H)×25.4(D)mm アース線約40cm
認証	IEC61000-4-5準拠
付属品	保証書(1年間),取扱説明書