





対応 4K カメラ (センサーサイズ)
1/1.7 インチ
1/1.8 インチ
1/2.8 インチ

2.7X



レンズコネクター配線図

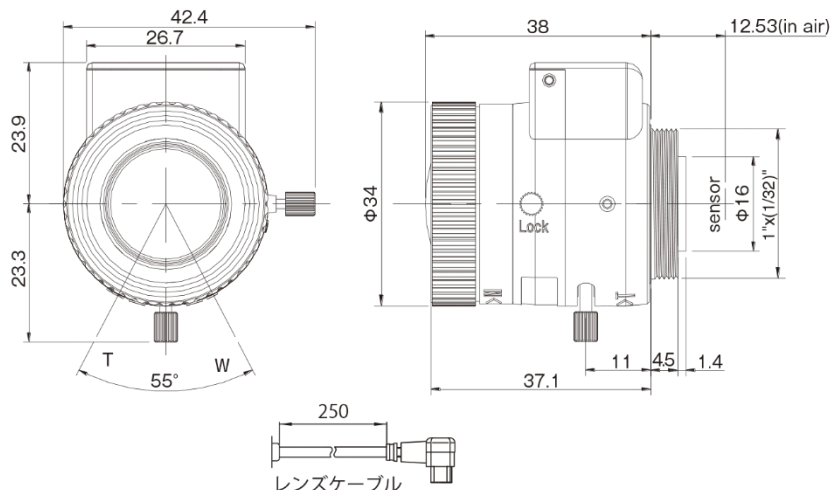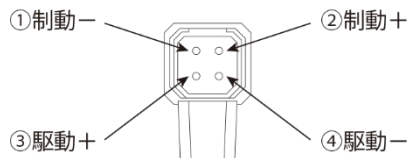

単位: mm

特徴

- CVBS, 2~8MP のアナログ HD および HD-SDI カメラに最適な 8 メガピクセル (800 万画素) 対応レンズ
- センサーサイズは最大 1/1.7 インチをカバー
- 焦点距離 3.6~10mm をカバーする 2.7 倍バリフォーカルレンズ
- フォーカスシフトを抑制する IR 対応レンズ搭載
- 高感度カメラに対応する T360 の ND フィルタ搭載

製品仕様

適合センサーサイズ(インチ)		1/1.7~1/2.8	
焦点距離		3.6~10mm (2.7×)	
解像度		800 万画素 (中心部分)	
絞り範囲		F1.5~T360 (F360 相当)	
操作方法	ズーム	手動	
	フォーカス	手動	
	アイリス	自動 (DC タイプ) (※1)	
水平画角 ※2	1/1.9"	WIDE	H:100° / V:55°
	1920×1080	TELE	H:43° / V:25°
	1/1.8"	WIDE	H:85° / V:63°
	2592×1944	TELE	H:39° / V:28°
	1/1.8"	WIDE	H:103° / V:56°
	3072×1728	TELE	H:44° / V:26°
	1/1.7"	WIDE	H:99° / V:54°
	3840×2160	TELE	H:42° / V:24°
フォーカス範囲		0.3m~∞	
バックフォーカス※3		6.6mm	
アイリスコイル抵抗		Driving Coil 190Ω(±10%/20℃), Damping Coil 560Ω(±10%/20℃)	
駆動電圧/応答速度		クローズ→オープン:3.5V以下, オープン→クローズ:0.5V以上	
重量		約 50g	
備考		※1 カメラ電源を切ると、レンズのアイリスは自動的にクローズになります。 ※2 カメラのセンサーサイズ、アスペクト比、映像出力解像度により画角が異なることがあります。 ※3 望遠端および広角端でフォーカスが合焦しない場合は、カメラ側のバックフォーカスを調整してください。	