

AHD / TVI / CVI / CVBS UTP ツイストペアケーブル
4K 映像伝送ユニットセット

TTP111HDP-LK


最大 8 メガピクセル AHD/TVI/CVI、CVBS ビデオ信号とカメラ電源を
UTP ツイストペアケーブルで伝送可能

特徴

- アナログHD(AHD / TVI / CVI) 信号、コンポジット (CVBS) 信号を1本のツイストペア(UTP:CAT5e/6)ケーブルで伝送することができます。
- TTP111HDP (BNC端子+DC電源プラグ)とTTP111HDPJ (BNC端子+DC電源ジャック)がセットになり、カメラ側へ DC12V / DC24V 電源供給も可能。
ツイストペア (UTP:CAT5e/6) ケーブル1本で映像・電源を簡単に配線可能。
- 本製品はパッシブで動作するため、駆動用電源は不要です。



接続例

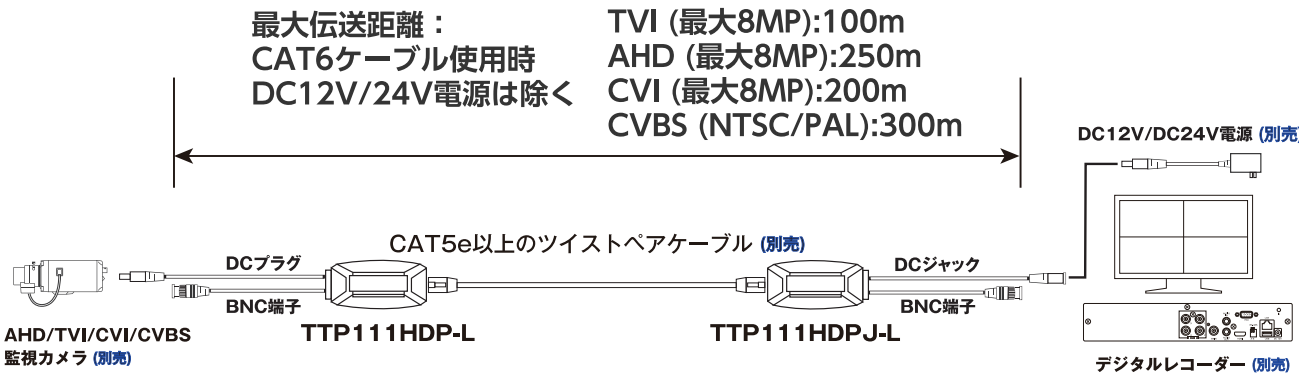

仕様

映像入力/出力	TTP111HDP-L : BNC×1 (1Vp-p, 75Ω) / TTP111HDPJ-L : BNC×1 (1Vp-p, 75Ω)
リンク接続	RJ45(100Ω) ※CAT5e以上のツイストペア(UTP)ケーブルを使用のこと
信号帯域	50Hz~60MHz(-3dB)
最大伝送距離	CAT6ケーブル使用時：TVI (最大8MP):100m AHD (最大8MP):250m CVI (最大8MP):200m CVBS (NTSC/PAL):300m
サージ保護機能	ESD：30kV(気中)、15kV(接触) IEC 61000-4-2対応, EFT：40A(5/50ns) IEC 61000-4-4対応, 雷サージ：2A(8/20us) IEC 61000-4-5対応
サージ応答速度	1ns以下
動作温度	0~55℃
動作湿度	95%以下 (結露なきこと)
外形寸法	TTP111HDP-L : 24.6(W)x21(H)x53.4(D)mm, ケーブル91mm/ TTP111HDPJ-L : 24.6(W)x21(H)x53(D)mm, ケーブル94mm
重量	TTP111HDP-L : 約35g / TTP111HDPJ-L : 約40g
付属品	取扱説明書,保証書

本製品の仕様、外観は改善・改良の為予告なく変更になる場合がございます。ROOKER®は有限会社エムエムネットワークシステムの登録商標です。