


AP-PM2専用ポール固定アタッチメント取付方法


1. 以下の内容が同梱されていることを確認して下さい。

①ポール固定アタッチメント ②ステンレスバンド×2 ③アタッチメント固定ネジ・ナット×3

2. カメラ本体の映像電源ケーブルを、ポール固定アタッチメントの中央の穴に通した後、アタッチメント固定ネジでポール固定アタッチメントにカメラブラケットを固定します。

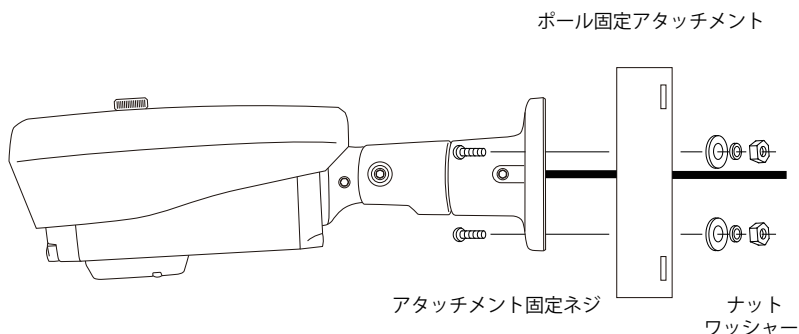


3. ステンレスバンドをポール固定ブラケットの穴に通します。

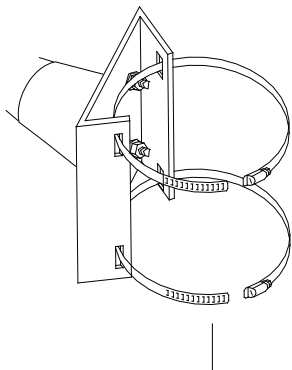

ステンレスバンド


4. ドライバーを使用してポールにブラケットを固定します。

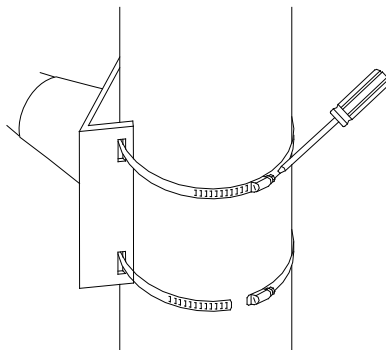

※本製品が適切に設置されていない場合、落下等により重大な人身事故につながる恐れがあります。設置を行う際は、必ず専門の電気工事業者へご依頼下さい。


※付属のステンレスバンドは、ポール直径92～140mmへの設置が可能です。それ以上のポールへの設置の場合は、別途設置箇所に対応したステンレスバンド(別売)をご用ください。

AP-PM2ポール固定アタッチメント外形寸法

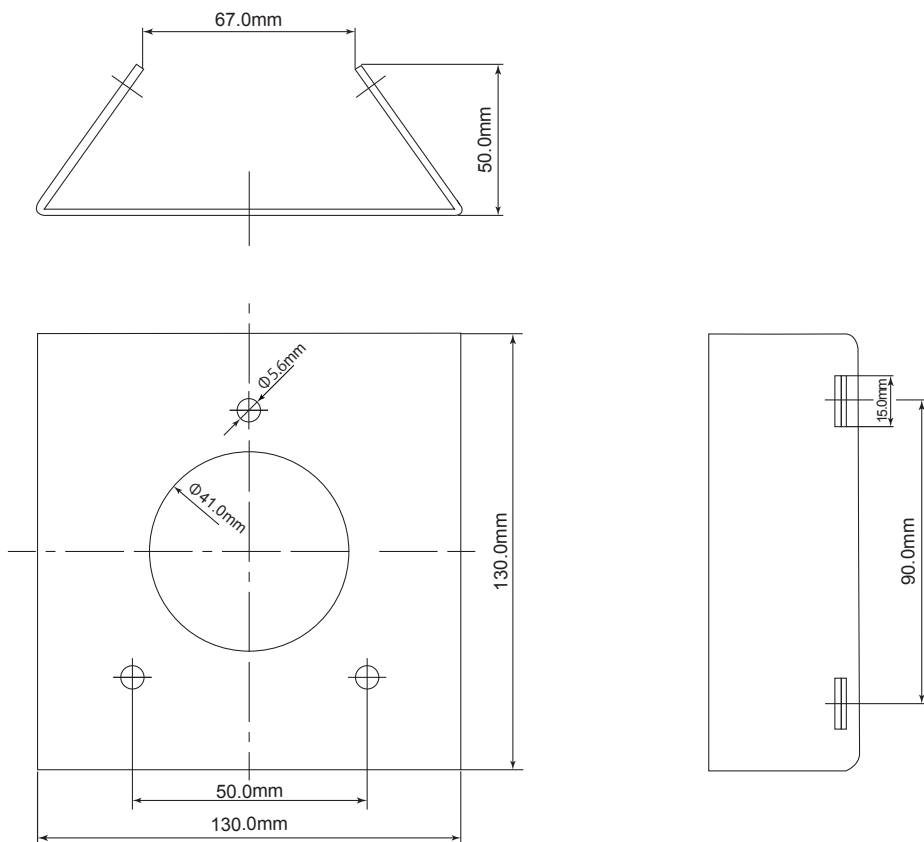

■AP-PM2付属品

(1) ポール固定アタッチメント (2) ステンレスバンド (3) アタッチメント固定ネジ

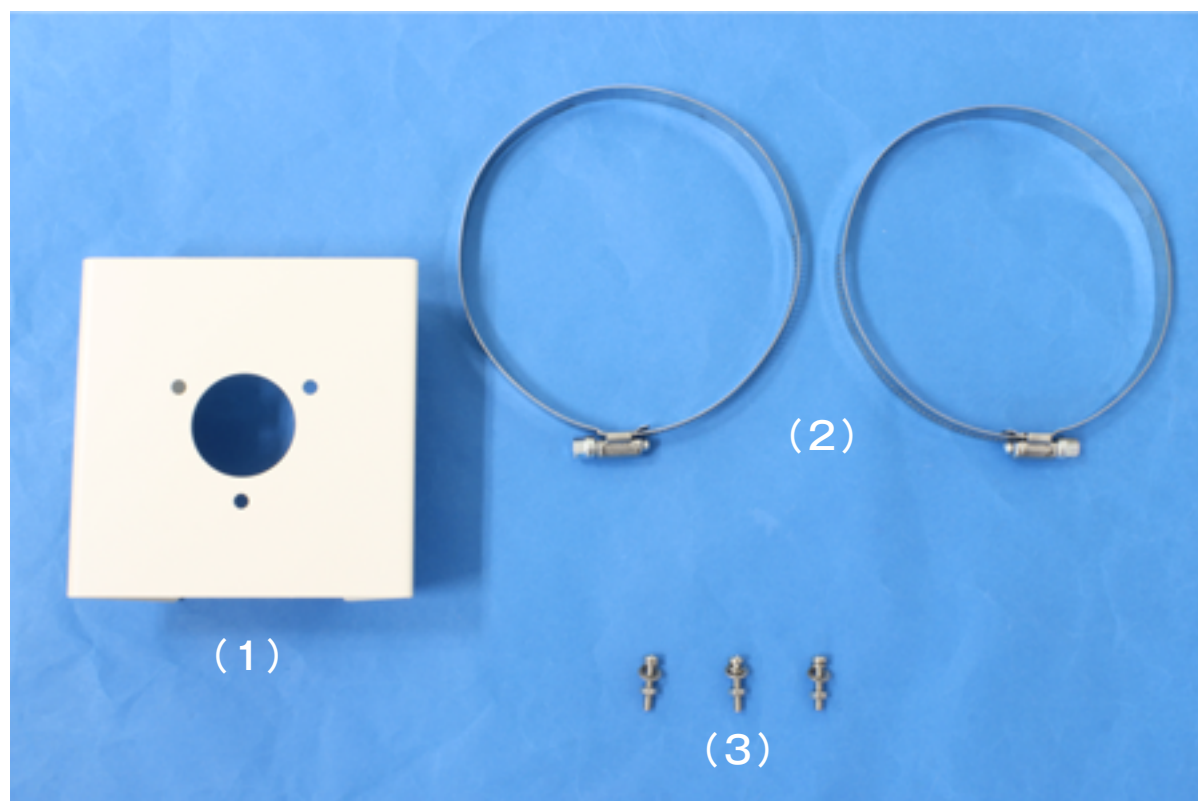

※本製品が適切に設置されていない場合、落下などにより重大な人身事故につながる恐れがあります。
設置を行う際は必ず専門の電気設備工事業者へ施工をご依頼下さい。